

DR2W型插脚功率电感器

★ 特征与用途

FEATURES AND APPLICATIONS

- 插脚结构，电流大
- 应用于电路中噪声滤除
- 参照GJB 1864-94、Q/XEC 031-2009、Q/XEC 105-2010、Q/XEC 067-2010



★ 产品型号

PRODUCT IDENTIFICATION


DR2W 1014 - 471 K

① ② ③ ④

- ① 产品系列
② 产品尺寸: $\phi 10 \times 10\text{mm}$, $\phi 10 \times 14\text{mm}$
③ 电感量: 471代表 $470\mu\text{H}$; 102代表 $1000\mu\text{H}$
④ 电感量公差: $\pm 10\%$

★ 外观尺寸

SHAPE AND DIMENSIONS

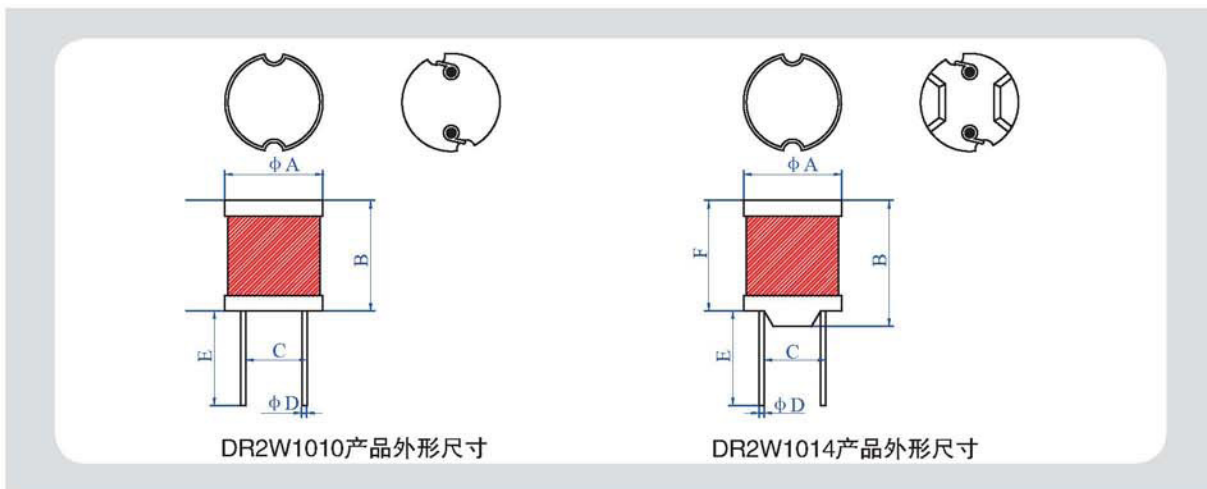

单位: mm

型号	外形尺寸					
	ϕA	B	C	ϕD	EMin	F
DR2W1010	10.0±0.5	10.0±0.5	5.0±0.5	0.8±0.10	15	/
DR2W1014	10.0±0.5	14.0±0.5	5.0±0.5	0.8±0.10	15	12.5±0.5

★ 规格特性

SPECIFICATIONS

型 号	电 感 量			Rdc Max (Ω)	Idc Max (A)
	测试条件 (KHz/1V)	标准值 (μ H)	电感量偏差 (%)		
DR2W1010-102K	10	1000	±10	1.2	0.6
DR2W1010-663K	10	66000	±10	8.5	0.03
DR2W1014-471K	10	470	±10	0.6	1.5
DR2W1014-101K	10	100	±10	0.15	3.0